


外構工事予算 約 1 6 0 万円（税込）



< 仕様 >				
仕様	品番	規格	色	備考
フェンス	TO EX ハイグリッドN8型 H800	T-8	オータムブラウン	
フェンス	TO EX グリップライン 転落防止柵	T-11	オータムブラウン	
ブロック積	CB100 9段+ジョリバット仕上げ 木製柱 アマゾンジャラ 70角	H1700 W2400 H1850*H1100	ベージュ系	
土留	エコリブ 1段		ベージュ	車庫奥
土留	CB100 1段			建物北側
土間	石貼りランデックス メディテラ・ストーン	乱形	イエロー	アプローチ・車庫
土間	土間コンクリート			アプローチ・車庫
ピンコロ	ピンコロ	90×90×90	さび	
砂利敷き	防草シート+砂利敷き			北側・デッキ下
縁石	コンクリート縁石			
外水栓	トーション サガン+トレビ丸		アイボリー	
カーポート屋根	TO EX メジャーポートⅡF型 ロング柱	24-50型	オータムブラウン	切詰め
表札	美濃 TN-2			
ポスト	TO EX エクスポスト 口金タイプ	1B05	オータムブラウン	
	ヤマボウシ	H2.0		1本
	シャラ	H1.5		1本
	カエデ	H1.5		1本
	シマトネリコ	H1.5		2本
	ベニバナトキワマンサク	H1.5		1本
	ドウダンツツジ	H0.3		2株
	芝			

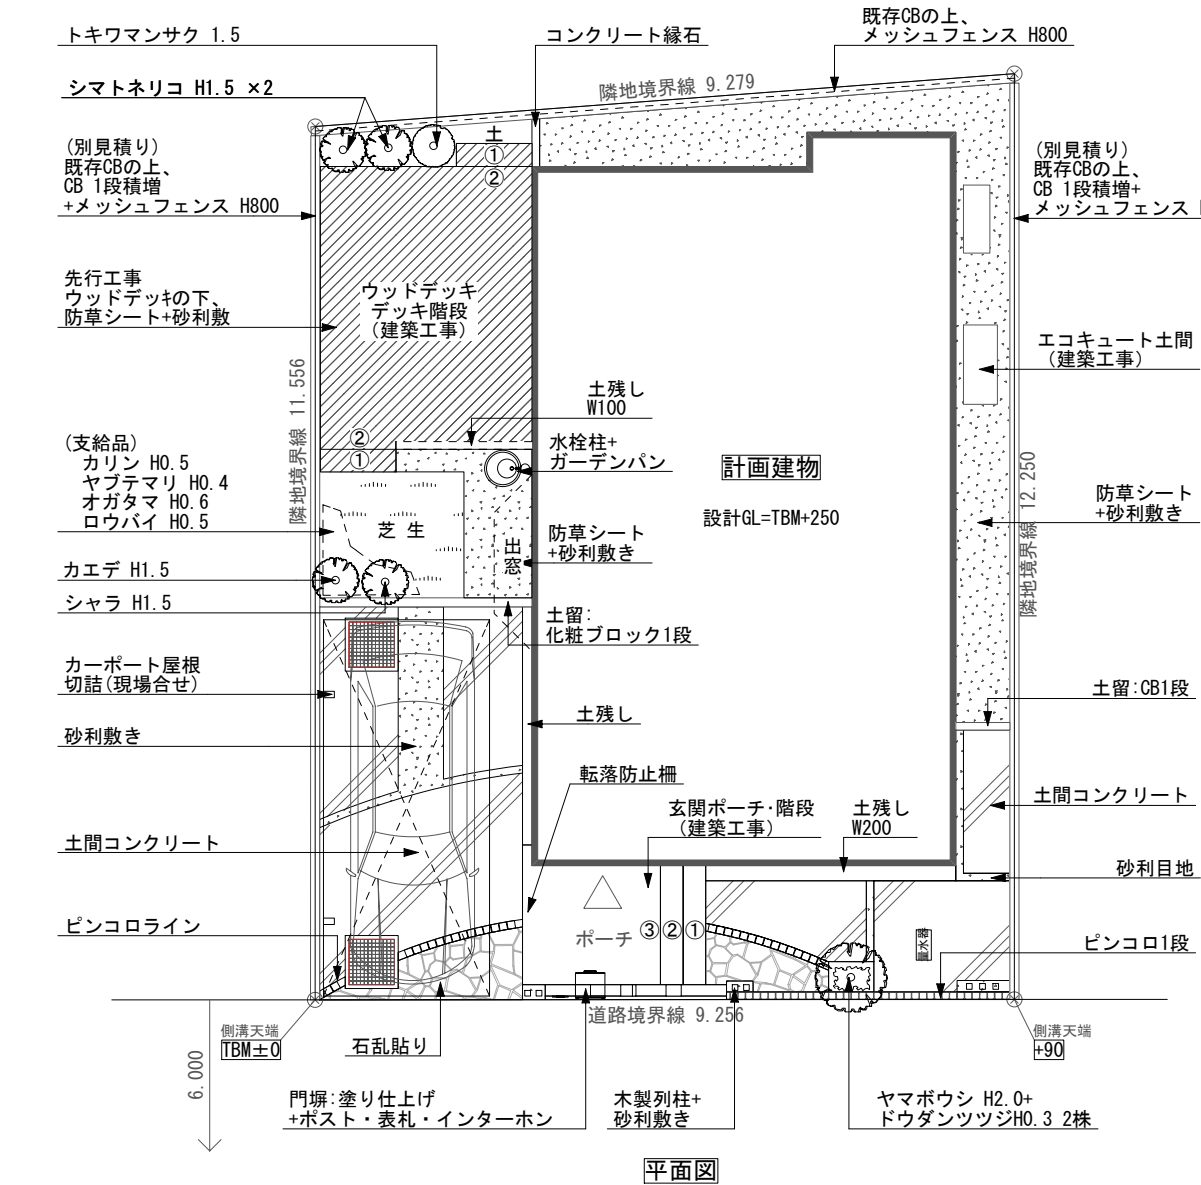

表札
美濃 TN-2型



口金ポスト
TOEX S-2型



TOEX グリップライン
転落防止柵



TOEX メッシュフェンス



TOEX メジャーポートⅡF型



石貼り
メディテラ・ストーン



イエロー



ピンコロ さび



トーション
サガン+トレビ丸



ブラウン ベージュ
イエロー グレー
エコリブ ベージュ

図面の色はイメージで、実際の色とは異なります。
図面寸法と施工寸法とは、多少違いが生じることがあります。
詳細は、現場調整とさせていただきます。
植栽は、イメージ図とさせていただきます。

